

PAG - AV



CORDES
BÜGELTECHNIK GMBH

... damit's glatt wird!

Zur Heide 6 33775 Versmold

Tel: 05423-94080
Fax: 05423-940820

www.cordes-buegeltechnik.de
cordes-buegeltechnik@t-online.de

Pneumatische Presse mit Hosenbeinbügelflächen, mit oder ohne Kessel, Absaugung und Kompressor

Die abgebildeten Pressen sind äußerst leicht zu bedienen, dank ihres pneumatischen Betriebsverfahrens. Sie verfügen über ein hohes Druckvermögen und über die Möglichkeit, den Pressdruck zu regulieren. Auf Anfrage sind auch verschiedenartige Bügelflächen lieferbar. Die weite Öffnung der Bügelflächen vereinfacht den Bügelvorgang und erleichtert die Verwendung des Bügeleisens. Die Steuerung der oberen Bügelfläche kann durch Fußpedal betätigt werden, (**AP-Ausführung**),

sodaß die Hände des Bedieners frei sind. In diesem Fall wird die Presse mit einem oberen Sicherheitsrahmen geliefert. Anderfalls kann die Betätigung des oberen Bügelplateaus durch Druckknöpfe erfolgen (**AB-Ausführung**). Die Bügelpressen können entweder mit eingebautem, automatischem Elektrokessel, eingebauter Absaugung und eingebautem Kompressor geliefert werden oder an Fremddampf, Zentralabsaugung und Zentraldruckluft angeschlossen werden.

AB-Ausführung

Betätigung der oberen Bügelfläche durch zwei Druckknöpfe


AP-Ausführung

Betätigung der oberen Bügelfläche durch ein Fußpedal, komplett mit Sicherheitsrahmen

Technische Daten	SELBSTÄNDIG	ZENTRALANSCHLUß
Stromspannung	230V/400V/3/50-60 Hz	--
Dampfanschluss	--	1/2"
Kondensatrücklauf	--	1/2"
Wasseranschluss	3/8"	--
Kesselablass	1/2"	--
Lufteingang	--	Ø 3/8"
Anschluss Zentralabsaugung	--	Ø 90 mm
Ablassrohr für Absaugung	Ø 60 mm	--
Betriebsdampfdruck	4 ÷ 5 bar	4 ÷ 5 bar
Betriebluftdruck	6 ÷ 7 bar	6 ÷ 7 bar
Luftverbrauch	40 l /min.	40 l /min.
Dampfverbrauch	12 ÷ 20 Kg/h	12 ÷ 20 Kg/h
Pumpenmotor	0,75 HP	--
Absaugmotor	0,60 HP	0,60 HP
Kompressormotor	2,00 HP	2,00 HP
Kesselwiderstand	10-12-15-18 kW	--
Flächenbedarf	1370x1080x1250 mm	1370x1080x1250 mm
Nettogewicht	292 Kg	237 Kg
Bruttogewicht (Holzpalette)	342 Kg	287 Kg
Verpackungsabmessungen	1440x1110x1410 mm	1440x1110x1410 mm
Volumen	2,71 m ³	2,71 m ³

Auf Anfrage verfügbare zuberhörteile

- Obere aus Teflon Antiglantzfläche
- Komplette Dampfbugeleiseneinheit
- Absaugarm mit Detachierform
- Dampf-Luft-Detachierpistole
- Eingebaute Absaugung
- Eingebauter Dampferzeuger
- Einstellung des Arbeitsablaufes durch Zeituhren
- Eingebauter Kompressor
- Blaseinrichtung
- Zusätzliches Absaugpedal

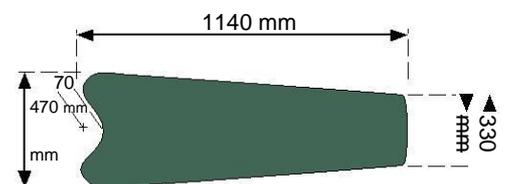

Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.