



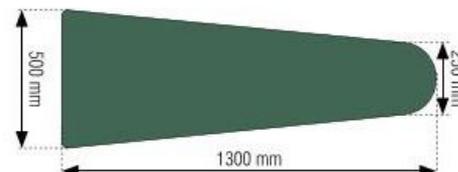

## Beheizter Absaugbügeltisch, mit Absaugung, ohne Kessel

- Absaugbügeltisch mit elektrisch beheizter Universallfläche
- Einstellbare Temperatur durch Thermostat
- Eingebaute Absaugung (Wechselstrommotor)
- Lieferbar mit STANDARD- oder mit MAXI-Bügelfläche
- Dampfbügeleiseneinheit lieferbar auf Anfrage (AF)

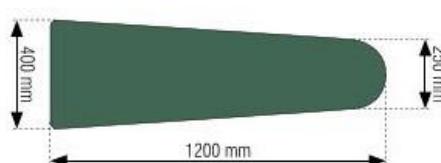

Technische Daten	TAS / TAS AF	TAS MAXI / TAS AF MAXI
Stromspannung	230V/1/50-60 Hz	230V/1/50-60 Hz
Eisenheizwiderstand	0,830 kW	0,830 kW
Tischheizwiderstand	1 kW	1 kW
Absaugmotor	0,45 kW	0,45 kW
Flächenabmessungen	1200x400x250 mm	1300x500x250 mm
Flächenbedarf	1480x480x930 mm	1580x580x2170 mm
Nettogewicht	66 Kg	69 Kg
Bruttogewicht (Holzpalette)	82 Kg	91 Kg
Verpackungsabmessungen	1520x580x1120 mm	1750x700x1120 mm

### Zubehörteile

- Absaugender Schwenkarm mit beheizter Ärmelbügelform
- Absaugender Schwenkarm mit beheizter Hosenbundform
- Absaugender Schwenkarm mit Detachierform aus Inox-Stahl
- Speisewasserpumpe
- Dampfbügeleiseneinheit (AF)
- Dampfdetachierpistole
- Dampf-Luftdetachierpistole
- Wassersprühpistole mit oder ohne Haltearm
- Bügeleisenaufhängevorrichtung mit oder ohne Beleuchtung
- Beleuchtungsvorrichtung