



Katalog
WÄSCHEREI
Kapitel
GEWERBLICHE WASCHMASC

Modell
LAP-10 TP2 EV 400V 3N 50/60Hz

19052197

18/05/2020

GEWERBLICHE WASCHMASCHINEN, LAP-10 TP2 E V

MEHR LEISTUNG

- Neue Programmierereinheit mit Touchscreen TP2. Möglichkeit der Erstellung einer unbegrenzten Anzahl von Programmen (29 voreingestellt).
- Möglichkeit, mittels USB Programme einzuprogrammieren, zu importieren oder zu exportieren und Software zu aktualisieren.
- Standardmäßige Nachverfolgbarkeit: Der gesamte Waschprozess (Temperatur, Wasserstand) wird in der Waschmaschine gespeichert und kann per USB-Stick auf einen PC übertragen werden
- **NASSREINIGUNG** in Programmierereinheit verfügbar (Wasserstände und Waschgeschwindigkeit können angepasst werden).
- Wash-Control-Software für PC zur Verwaltung von Programmen, Rückverfolgbarkeit und anderen Daten.
- Möglichkeit eines Multi-Bezahlsystems.
- 8 Signale zur automatischen Spülmitteldosierung, programmierbar in Zeit und Verzögerung. Optional 6 weitere Signale.
- Kurze Waschzyklen (Heizleistung 6 kW).

MEHR WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

- Gehäuse aus Skinplate, grau.
- Waschraum, Trommel und Schaufeln aus AISI 304.
- Robuste Aluminium-Tür.
- Industrieller Türverschluss.
- Industrielle Türdichtung (ohne Stutzen).
- Industrielle Lagergehäuse und Lager.
- Industrieller Frequenzumrichter und Motor.

MEHR VIELSEITIGKEIT

- Neue Möglichkeit zur werksseitigen Anpassung der Maschinen mit den verfügbaren Optionen.
- OPL -- COIN Möglichkeit des Wechsels zwischen Selbstbedienung und OPL.
- EINZELGERÄT -- SÄULE Standardmodell kann in Säulenform gestapelt werden.
- STROM -- WARMWASSER Problemloser Wechsel zwischen elektrischem Standardmodell und Warmwassermodell.
- ABWASSERVENTIL -- ABWASSERPUMPE Leicht umstellbare Standardmodelle. Leichter Zugang für die Wartung.


MEHR EFFIZIENZ

- Intelligentes und manuelles Wiegesystem. Automatische Einstellung des Wasser- und Chemikalienverbrauchs.
- Möglichkeit der Konfiguration von drei Sparstufen.
- Hoher G-Faktor 450. Geringe Restfeuchtigkeit -- Kürzere Trockenzeiten.
- Möglichkeit der Montage auf Sockel mit Tank zur Wasserrückgewinnung.

MERKMALE

- Trommelwaschmaschinen mit hoher Schleudergeschwindigkeit, Bodenverankerung nicht erforderlich.
 - Waschmittelschubblade mit 4 Fächern.
 - 2 Wassereingänge.
 - Ausgestattet mit Frequenzwandler (Standard 50-60 Hz). Unwuchtkontrolle durch den Frequenzwandler selbst.
 - Modell mit Abwasserventil (V) und Modell mit Abwasserpumpe (P).
 - Modell mit Spezialventil zur Reinigung von Wischmopps.
 - Höhenverstellbare Beine.
 - CE- und WRAS-Zertifizierungen.
- Modell mit Abwasserventil (V)
 Elektrisch beheiztes Modell

DIMENSIONEN



X Breite	680 mm	X Brutto breite	710 mm
Y Tiefe	698 mm	Y Brutto tiefe	832 mm
Z Höhe	1040 mm	Z Brutto böhe	1130 mm
Nettogewicht	150,0 kg	Bruttogewicht	160,0 kg
Netto volumen	0,610 m3	Gross volume	0,668 m3

TECHNISCHE DATEN STROM

Motorleistung	0,75 kW
Elektrische Leistung	6,250 kW
Heizleistung	6,00 kW
Stromstärke (A)	10,1/16,5/27,5
Spannung	400/230/230V - 3N/3/1N
Elektrische Frequenz	50/60Hz

TECHNISCHE DATEN WASSER

Druck	H2O: 200-400kPa(2-4bar)
Maximaler Wasserverbrauch	71,40 L/h

TECHNISCHE DATEN ANSCHLÜSSE

Verkabelung 230 V Dreiphasig	3X2,5+T 20A
Verkabelung 230 V Einphasig	2X4+T 32A
Verkabelung 400 V Dreiphasig+N	4X1,5+T 16A
Wassereinlass Durchmesser	3/4"
Durchmesser Abfluss 1	2"
Ablaufvermögen	140 l/min

ANDERE

Fassungsvermögen 1/9	11,00 kg
Fassungsvermögen 1/10	10,00 kg
Trommelvolumen	100 L
Durchmesser	532 mm
Trommeltiefe	425 mm
Waschgeschwindigkeit	50,0 r.p.m.
Maximale Drehzahl	1250 r.p.m.
G-Faktor	450
Fuerza máxima transmitida (kN)	1,57±0,53
Frequenz dynamischen Last (Hz)	18,33
Lärmpegel	< 70,00 dB



Catálogo
WÄSCHEREI

Capítulo
GEWERBLICHE WASCHMASC

Modelo
LAP-10 TP2 EV 400V 3N 50/60Hz

19052197

18/05/2020

OPTIONEN

- Doppelter Abfluss (nur Modelle mit Ventil).
- Kit Abwasserpumpe.
- Normalerweise geschlossener Abfluss „NC“. Bei einem Stromausfall bleibt das Wasser im Tank.
- 6 zusätzliche Signale zum Dosieren: insgesamt bis zu 14 verfügbar.
- Silikon-Türdichtung.
- Gegenläufige Türöffnung.
- Verzögerte Türöffnung bei Unterbrechung der Stromversorgung.
- Gehäuse aus Edelstahl AISI304.
- Sockel für besseren Zugang zur Maschine.
- Spezieller Sockel für Wischmopps (mit Filter) – nur bei Modellen mit Ventil.
- Sockel und Tank mit Wasserrückgewinnung.
- Kits für Selbstbedienung: Bezahlstationen, Chip- oder Geldeinwurf.
- Spannung 110 1N 50/60 Hz.
- Spannung 440 3~ (No N) 50/60 Hz






Catálogo
WÄSCHEREI

Capítulo
GEWERBLICHE WASCHMASC

Modelo
LAP-10 TP2 EV 400V 3N 50/60Hz

19052197

18/05/2020

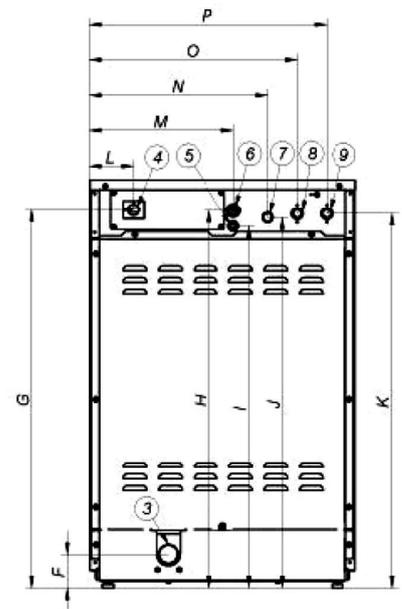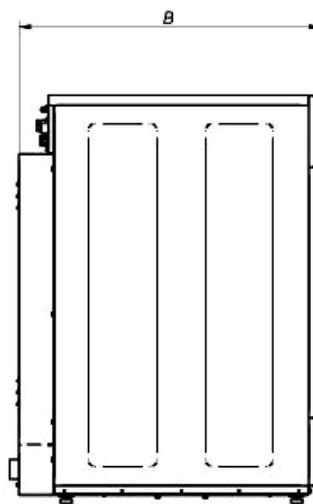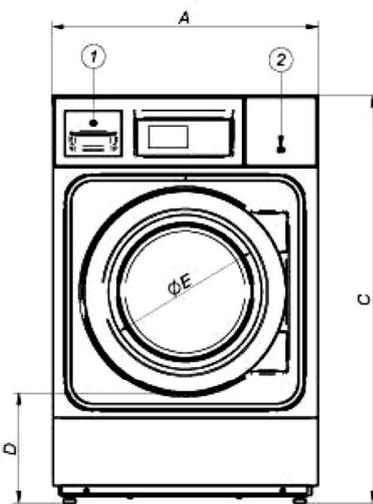

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
LAP-08 V	680	698	1040	278	373	86	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	199
LAP-08 P	680	698	1040	278	373	-	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	-
LAP-10 V	680	742	1040	278	373	86	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	199
LAP-10 P	680	742	1040	278	373	-	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	-

- 01. Jabonera
- 02. Puerto USB
- 03. Válvula de desagüe / Bomba de desagüe
- 04. Interruptor general
- 05. Conexión eléctrica bombas de jabón líquido
- 06. Conexión eléctrica
- 07. Entrada para jabón líquido
- 08. Entrada agua fría
- 09. Entrada agua caliente
- 10. Altura zócalo 389 mm

- 01. Soap box
- 02. USB port
- 03. Drain valve / Drain pump
- 04. Main switch
- 05. Electrical connection for soap dispenser
- 06. Electrical connection
- 07. Liquid soap inlet
- 08. Cold water inlet
- 09. Hot water inlet
- 10. Plinth - Height 389 mm.