FAGOR
FAGOR INDUSTRIAL

SRP-08-10 COMPACT SERIES GEWERBLICHE TROCKNER

01.

MEHR LEISTUNG

- „M-Programmiergerät“: Zeit- und Temperaturauswahl, einfach zu bedienen und vielseitig (für die Versionen OPL und Selbstbedienung).
- Elektrische Beheizung mit 6,75 kW, optional mit 4,5 kW.
- Cool Down: Programm gegen Faltenbildung am Zyklusende.
- CE-Zertifizierung

02.

MEHR WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

- Robuste Aluminiumtür mit Verschluss und Dichtung wie bei den Türen der industriellen Produktlinie.
- Größter Türdurchmesser auf dem Markt im entsprechenden Segment (552 mm), einfaches Be- und Entladen.
- Edelstahl-Flusenfilter in Kastenform: nicht an der Tür, sondern in einer separaten Schublade.
- Industrieventilator für leistungsstarken Luftstrom.
- Besonders robuste Bauweise der Struktur und Verkleidung.

03.

MEHR VIELSEITIGKEIT

- OPL ⟷ MÜNZVORRICHTUNG Umrüstbarkeit von Selbstbedienung (Münzvorrichtung, Bezahlstation usw.) auf OPL und umgekehrt
- EINZELN ⟷ GESTAPELT Die Modelle können auf einer Waschmaschine oder einem anderen Trockner gestapelt werden. Umpositionierbares Bedienfeld: Die Bedienfelder können zur besseren Ergonomie zwischen den beiden Trommeln montiert werden.
- Ideal für viele Sektoren: Hotels, Campingplätze, Selbstbedienungswäschereien, Fitnessstudios usw.

04.

MEHR EFFIZIENZ

- Kürzere Trockenzyklen (weniger als 45 Minuten).
- Industrieventilator mit einem leistungsstarken, optimierten Luftstrom (axial).
- Großer Industriefilter in Kastenbauweise: Steigerung der Effizienz beim Trocknen durch Verbesserung von Luftstrom und Ergonomie sowie einfache Reinigung.
- Effizientes Design.

M-PROGRAMMIERGERÄT

OPTIONEN

- Sockel für bessere Ergonomie.
- Edelstahl-Trommel.
- Außenverkleidung aus Edelstahl.
- Konsole für erweiterte Programmierung des „M-Programmiergeräts“.
- Spannung für Seefahrt 440 V III 50/60 Hz ohne Neutralleiter.
- Spannung 230 V I/II 60 Hz
- Spannung 110 V 60 Hz
- Kit für Chip-/ Münzvorrichtung.

www.fagorindustrial.com

FAGOR INDUSTRIAL S. COOP.
Santxolopetegi auzoa, 22
20560 Oñati, Gipuzkoa (Spanien)
T. (+34) 943 /1 80 30
info@fagorindustrial.com

CE
IQNet
AENOR ER Empresa Registrada ER 022/1/91

TECHNISCHE DATEN

	EINH.	SRP-08	SRP-10
TROMMEL			
Fassungsvermögen 1:20	Kg	8	10
Volumen (Liter)	l	160	200
Trommeldurchmesser Ø	mm	590	590
Trommeltiefe	mm	585	690
TÜR			
Höhe Mitte der Einfüllöffnung	mm	545	545
Höhe Unterseite der Einfüllöffnung	mm	250	250
Türdurchmesser Ø	mm	588	588
ALLGEMEINE DATEN			
M-Steuerung	-	Elektrisch	Elektrisch
Bauweise	-	Skinplate-Platten	Skinplate-Platten
Sockel	-	OPC	OPC
Selbstbedienungsversion	-	Ja	Ja
Schallpegel	dB	62	62
LEISTUNG			
Motor	kW	0,37	0,37
Elektrische Beheizung	kW	6,75 / 4,5	6,75 / 4,5
ANSCHLÜSSE			
Ø Rauchabzug	mm	100	100
Luftfluss	m^3/Std.	300	300
ABMESSUNGEN / ABMESSUNGEN MIT VERPACKUNG			
Breite / Breite	mm	680 / 710	680 / 710
Tiefe / Tiefe	mm	722 / 832	755 / 832
Höhe / Höhe	mm	1056 / 1141	1056 / 1141
Nettogewicht / Bruttogewicht	kg	89 / 101	93 / 104

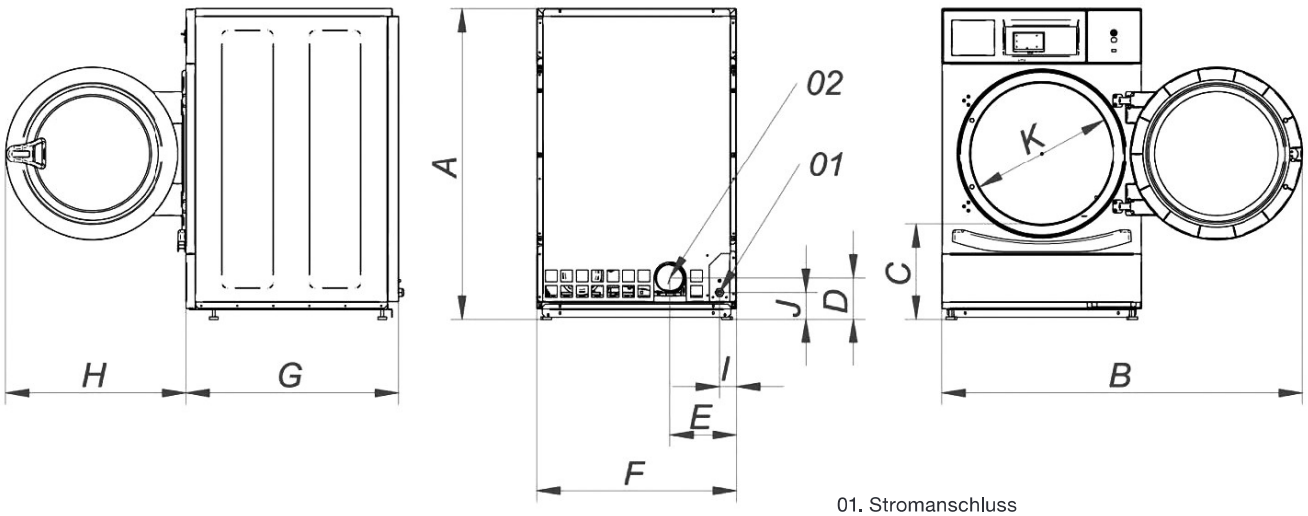

01. Stromanschluss

02. Rauchabzug Ø100

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
SRP-08	1056	1227	320	140	226	680	722	615	57	91	480
SRP-10	1056	1227	320	140	226	680	722	615	57	91	480